

ITA L&P 800 U-2000 | XL-XP 8000 ES

**visto che L sta per grande
e P sta per piccolo, si può invertire così:
P&L e XP-XL 8000?**

FAST.
SMART.
CLEAN.



**questa è la versione
italiano/spagnolo,
quindi prevedere di tutti
testi in italiano
la traduzione
in spagnolo**





UNION

PERCORRIAMO
DA SEMPRE LA STRADA
DELL'ECCELLENZA.

Dal 1976, UNION è un punto di riferimento globale nel lavaggio a secco.

Progettiamo e produciamo internamente **oltre l'80% dei componenti** per garantire qualità, affidabilità e innovazione costante.

Presente in oltre **75 Paesi** con una rete di **275+ partner**, UNION affianca i professionisti con soluzioni avanzate, pensate per aumentare performance e profitti.



UNION

PERCORRIAMO
DA SEMPRE LA STRADA
DELL'ECCELLENZA.

Dal 1976, UNION è un punto di riferimento globale nel lavaggio a secco.

Progettiamo e produciamo internamente **oltre l'80% dei componenti** per garantire qualità, affidabilità e innovazione costante.

Presente in oltre **75 Paesi** con una rete di **275+ partner**, UNION affianca i professionisti con soluzioni avanzate, pensate per aumentare performance e profitti.

SOSTENIBILITÀ

PRODUZIONE ENERGETICA AUTONOMA IN TUTTI GLI STABILIMENTI

Union, da sempre sensibile ai temi ambientali, ha dotato tutti i siti produttivi di pannelli fotovoltaici rendendoli indipendenti energeticamente.

Questo ha ridotto le emissioni di **CO₂ del 42,1%** e **le polveri sottili PM del 66%**, garantendo indipendenza energetica e un ambiente sano per i dipendenti.



SUSTAINABILITY

INDEPENDENT ENERGY PRODUCTION IN ALL FACILITIES

Union, which has always been sensitive to environmental issues, has equipped all its production sites with photovoltaic panels, making them energy independent.

This has reduced **CO₂ emissions by 42.1%** and **PM fine particulate matter by 66%**, ensuring energy independence and a healthy environment for employees.

CARPENTERIA

TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA


Tutti gli impianti Union nascono nel nostro complesso industriale di Bologna, Italia: dalla progettazione alla produzione completa in-house.

La nostra carpenteria integra le tecnologie più avanzate: **taglio laser, laser tubo, punzonatura combinata, piegatura, saldatura, calandratura e bordatura.**

Un magazzino automatico con 600 postazioni (portata 3.000 kg ciascuna) garantisce un flusso produttivo continuo e senza interruzioni.




TAGLIO
LASER




LASER
CUTTING

LASER
TUBO



TUBE LASER
CUTTING

PUNZONATURA
COMBINATA



COMBINED
PUNCHING

PIEGATURA



BENDING

SALDATURA



WELDING

CALANDRATURA
E BORDATURA



CALENDERING
AND EDGING



METALWORK

METALWORK CUTTING-EDGE TECHNOLOGY

All Union machines are made in our industrial complex in Bologna, Italy: from design to complete in-house production.

Our metalworking facility incorporates the most advanced technologies: **laser cutting, tube laser cutting, combined punching, bending, welding, calendering and edging.**

An automated warehouse with 600 stations (each with a capacity of 3,000 kg) ensures a continuous, uninterrupted production flow.

prevedere
testo italiano

Dialog Touch

Dialog touch offers an **operator-friendly interface**, based on the Linux operating system, designed on the basis of years of research by our own development team, allowing you to work with the dry-cleaning machine in the best possible way. Dialog touch is a panel-based computer control unit with a bright and compact 10" LCD screen.

Dialog touch features a USB interface for data exchange. **The special touch screen guarantees high stability and control precision over time.**



prevedere
testo italiano

Dialog Touch

Dialog touch offers an **operator-friendly interface**, based on the Linux operating system, designed on the basis of years of research by our own development team, allowing you to work with the dry-cleaning machine in the best possible way. Dialog touch is a panel-based computer control unit with a bright and compact 10" LCD screen.

Dialog touch features a USB interface for data exchange. **The special touch screen guarantees high stability and control precision over time.**

DryXl

Antes nihicto ipsam eum nusantur?

Acea venimin pliquia que volum a veruptatur, qui blam, eatempo rectatas etur, simint aut volorrovit idusa prem qui offici alitio. **Ro disquam** et aut quam eum as ex et escimpo riorempor a ent adit enis ut et ut ut intusci untorro milicitatur? **Quis quis sim remporest dolupid** eatemporis pro cus aut ipitiatem sitissequo quo et faccum dolor autem



Dryxl

Antes nihicto ipsam eum nusantur?

Acea venimin pliquia que volum a veruptatur, qui blam, eatempo rectatas etur, simint aut volorrovit idusa prem qui offici alitio. **Ro disquam** et aut quam eum as ex et escimpo riorempor a ent adit enis ut et ut ut intusci untorro milicitatur? **Quis quis sim remporest dolupid** eatemporis pro cus aut ipitiatem sitissequo quo et faccum dolor autem



Dialog + Dialog plus

Controllo intelligente, risultati replicabili.

Il sistema **DIALOG** gestisce ogni fase del ciclo in modo intuitivo:

- Programmi automatici e personalizzabili
- Gestione multi-solvente con semplice configurazione
- Monitoraggio completo di ogni parametro
- Archiviazione dati e cicli

Con **DIALOG PLUS**:

- Automazione avanzata delle impostazioni
- Ripetibilità perfetta dei cicli
- Controllo preciso di temperature, velocità e additivi

MENO INTERVENTI MANUALI, PIÙ PRECISIONE.

Dialog + Dialog plus

Controllo intelligente, risultati replicabili.

Il sistema **DIALOG** gestisce ogni fase del ciclo in modo intuitivo:

- Programmi automatici e personalizzabili
- Gestione multi-solvente con semplice configurazione
- Monitoraggio completo di ogni parametro
- Archiviazione dati e cicli

Con **DIALOG PLUS**:

- Automazione avanzata delle impostazioni
- Ripetibilità perfetta dei cicli
- Controllo preciso di temperature, velocità e additivi

MENO INTERVENTI MANUALI, PIÙ PRECISIONE.

Recuper

Antes nihicto ipsam eum nusantur?

Acea venimin pliquia que volum a veruptatur, qui blam,

eatempo rectatas etur, simint aut volo

qui offici alitio. **Ro disquam** et aut qua

escimpo riorempor a ent adit enis ut e

untorro milicitatur? **Quis quis sim ren**

eatemporis pro cus aut ipitiatem sitiss

faccum dolor autem

**prevedere
testo italiano**



Recuper

Antes nihicto ipsam eum nusantur?

Acea venimin pliquia que volum a veruptatur, qui blam, eatempo rectatas etur, simint aut volorrovit idusa prem qui offici alitio.

Ro disquam et aut quam eum as ex et escimpo riorempor a ent adit enis ut et ut ut intusci untorro milicitatur? **Quis quis sim**

remporest dolupid eatemporis pro cus aut ipitiatem sitissequo quo et faccum dolor autem

Hydromatic + Pneumosteel

Antes nihicto ipsam eum nusantur?

Acea venimin pliquia que volum a veruptatur, qui blam,

eatempo rectatas etur, simint aut volorro

qui offici alitio. **Ro disquam** et aut quam e

escimpo riorempor a ent adit enis ut et u

milicitatur? **Quis quis sim remporest dol**

**prevedere
testo italiano**



Hydromatic + Pneumosteel

Antes nihicto ipsam eum nusantur?

Acea venimin pliquia que volum a veruptatur, qui blam,

eatempo rectatas etur, simint aut volorrovit idusa prem

qui offici alitio. **Ro disquam** et aut quam eum as ex et

escimpo riorempor a ent adit enis ut et ut ut intusci untorro

milicitatur? **Quis quis sim remporest dolupid** eatemporis

Prestazioni superiori

Progettate per
ottimizzare ogni ciclo.

- **IDROMATIC / STILLMATIC**
Pulizia automatica del distillatore, senza contatto diretto
- **DISTILLAZIONE CONTINUA**
cicli consecutivi senza tempi morti
- **RECUPER**
Recupero solvente e ambiente di lavoro senza odori
- **FILTRAZIONE AVANZATA**
solvente sempre puro
- **TUNNEL DI ASCIUGATURA OTTIMIZZATO**
Tempi ridotti e maggiore efficienza

PIÙ PRODUTTIVITÀ, MENO SPRECHI.



Prestazioni superiori

Progettate per
ottimizzare ogni ciclo.

- **IDROMATIC / STILLMATIC**
Pulizia automatica del distillatore, senza contatto diretto
- **DISTILLAZIONE CONTINUA**
cicli consecutivi senza tempi morti
- **RECUPER**
Recupero solvente e ambiente di lavoro senza odori
- **FILTRAZIONE AVANZATA**
solvente sempre puro
- **TUNNEL DI ASCIUGATURA OTTIMIZZATO**
Tempi ridotti e maggiore efficienza

PIÙ PRODUTTIVITÀ, MENO SPRECHI.

Vantaggi principali

Vantaggi principali

RIDUZIONE
DEI TEMPI
CICLO



RIDUZIONE
DEI TEMPI
CICLO

CONSUMI
ENERGETICI
OTTIMIZZATI



CONSUMI
ENERGETICI
OTTIMIZZATI

MINORI
EMISSIONI DI
SOLVENTE



MINORI
EMISSIONI DI
SOLVENTE

MAGGIORE
SICUREZZA
OPERATIVA




MAGGIORE
SICUREZZA
OPERATIVA

FACILITÀ DI
MANUTENZIONE



FACILITÀ DI
MANUTENZIONE

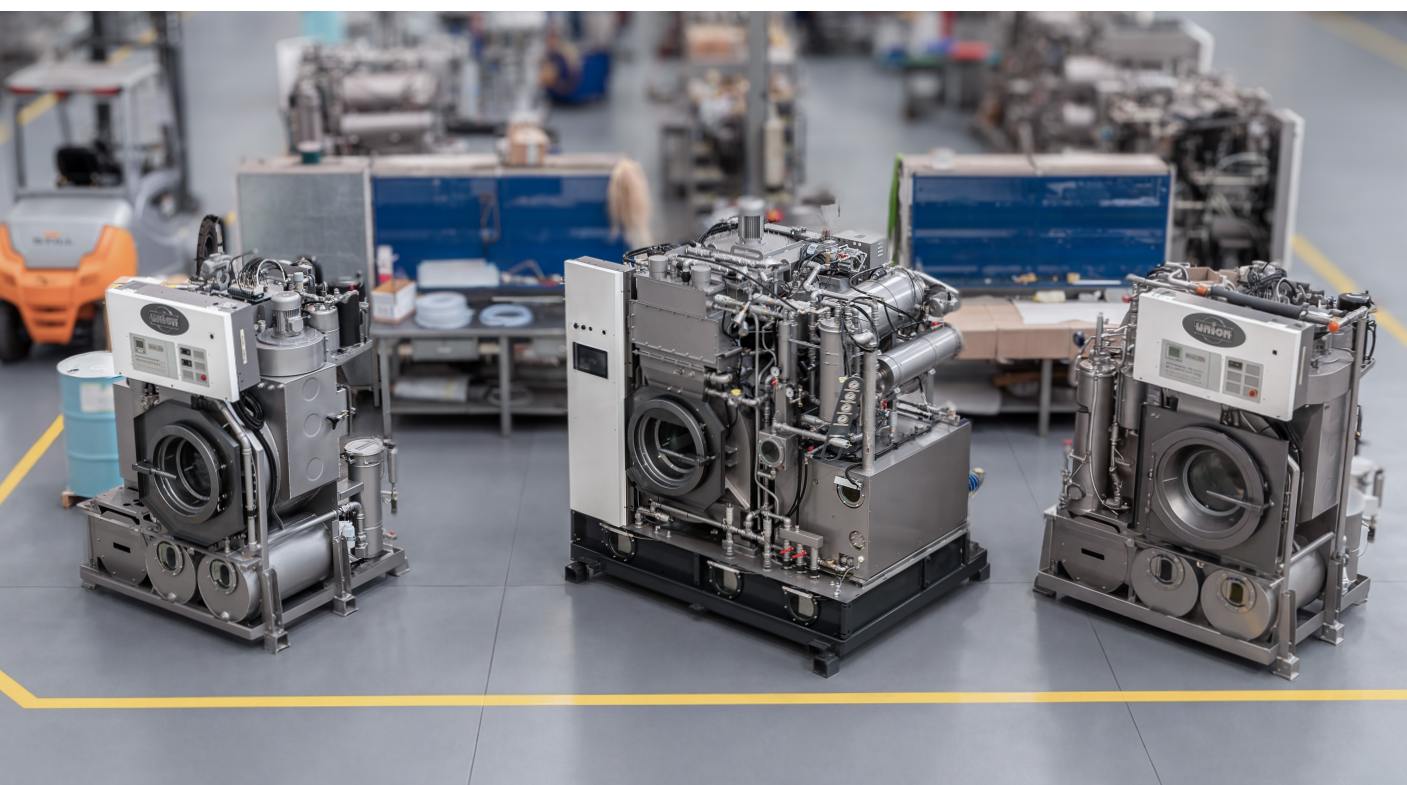

L&P 800 SERIE SERIES

Tecnologia avanzata
che semplifica il lavoro
quotidiano e migliora
la redditività.

PRESTAZIONI ELEVATE, CONSUMI RIDOTTI, MASSIMO CONTROLLO.

Le **SERIE 800** nascono da anni di ricerca per offrire:

- Maggiore produttività
- Costi operativi ridotti
- Bassi consumi energetici
- Massima sicurezza e sostenibilità

DESIGN COMPATTO, ideale anche per spazi limitati, senza compromessi sulle performance.



Tecnologia avanzata
che semplifica il lavoro
quotidiano e migliora
la redditività.

PRESTAZIONI ELEVATE, CONSUMI RIDOTTI, MASSIMO CONTROLLO.

Le **SERIE 800** nascono da anni di ricerca per offrire:

- Maggiore produttività
- Costi operativi ridotti
- Bassi consumi energetici
- Massima sicurezza e sostenibilità

DESIGN COMPATTO, ideale anche per spazi limitati, senza compromessi sulle performance.

Vantaggi principali

Vantaggi principali

MAGGIORE
VELOCITÀ
DEI CICLI



MAGGIORE
VELOCITÀ
DEI CICLI

RIDUZIONE
DEI CONSUMI
ENERGETICI



RIDUZIONE
DEI CONSUMI
ENERGETICI

SICUREZZA
OPERATIVA
AVANZATA



SICUREZZA
OPERATIVA
AVANZATA

MINORI
COSTI DI
MANUTENZIONE



MINORI
COSTI DI
MANUTENZIONE

RISPETTO
DELL'AMBIENTE



RISPETTO
DELL'AMBIENTE



P

SERIE
SERIES

- **COMPATTE E VERSATILI**
- **IDEALI PER SPAZI RIDOTTI** O COME IMPIANTI DI SUPPORTO
- **CAPACITÀ:** 18 kg | 25 kg

- **COMPATTE E VERSATILI**
- **IDEALI PER SPAZI RIDOTTI** O COME IMPIANTI DI SUPPORTO
- **CAPACITÀ:** 18 kg | 25 kg



L SERIE SERIES

- **MASSIMA CAPACITÀ** PER GRANDI VOLUMI
- PENSATE PER **USO INTENSIVO**
- **CAPACITÀ:** 18 kg | 20 kg | 25 kg | 32 kg | 40 kg

- **MASSIMA CAPACITÀ** PER GRANDI VOLUMI
- PENSATE PER **USO INTENSIVO**
- **CAPACITÀ:** 18 kg | 20 kg | 25 kg | 32 kg | 40 kg



Specifiche Tecniche

DA VERIFICARE

Specifiche Tecniche

MODELLO / MODELLO		P840	P850	P860	L840	L850	L860	L880	L890	
PORTATA MACCHINA / PORTATA MACCHINA		Kg	18	20	25	18	20	25	32	40
Volume / Volume	lt	340	400	500	340	400	500	645	800	
Diametro / Diametro	mm	900	1000	1000	900	1000	1000	1200	1200	
Profondità Profondità	mm	535	510	640	535	510	640	570	710	
Giri in Lavaggio / Giri in Lavaggio	rpm	40	33	33	40	33	33	28	28	
Giri in Centrifuga / Giri in Centrifuga	rpm	400	336	336	400	336	336	165 ÷ 340	165 ÷ 340	
Diametro Oblò di Carico / Diametro Oblò di Carico	mm	500	500	500	500	500	500	500	600	
SERBATOI / SERBATOI										
Capacità utile 2° Serbatoio / Capacità utile 2° Serbatoio	lt	-	-	-	110	160	160	240	240	
Capacità utile 3° Serbatoio / Capacità utile 3° Serbatoio	lt	-	-	-	200	200	200	330	330	
DISTILLATORE / DISTILLATORE										
Volume utile a metà spia di ispezione	lt	190	190	190	190	260	260	360	360	
Volume utile a metà spia di ispezione										
Volume Totale / Volume Totale	lt	225	225	225	230	325	325	455	455	
FILTRO DECOLORATORE - PR / FILTRO DECOLORATORE - PR										
Volume filtro Decoloratore / Volume filtro Decoloratore	lt	13	13	13	13	13	13	13	13	
Quantità Tubi / Quantità Tubi	nr	1	1	1	1	1	1	1	1	
Quantità Cartucce / Quantità Cartucce	nr	1	1	1	1	1	1	1	1	
FILTRO A CARTUCCIA DUAL / FILTRO A CARTUCCIA DUAL										
Volume Filtro a Cartuccia KR / Volume Filtro a Cartuccia KR	lt	55	55	55	55	85	85	85	105	
Quantità Tubi / Quantità Tubi	nr	1	1	1	1	1	1	1	1	
Quantità Cartucce / Quantità Cartucce	nr	2	2	2	2	3	3	3	4	
POTENZE ELETTRICHE / POTENZE ELETTRICHE										
Potenza Installata (MACCHINE ELETTRICHE)										
Potenza Installata (MACCHINE ELETTRICHE)	Kw	21,5 ÷ 24,5	23 ÷ 28	28,4 ÷ 31,4	20 ÷ 23	28 ÷ 31	28,4 ÷ 31,4	-	-	
Potenza Installata (MACCHINE A VAPORE)										
Potenza Installata (MACCHINE A VAPORE)	Kw	8,2 ÷ 13	8,2 ÷ 13	8,2 ÷ 13	7,5	8,65	9	10	10	
PESI MACCHINE Versione Regular / PESI MACCHINE Versione Regular										
Peso Macchina a Vuoto / Peso Macchina a Vuoto	Kg	1510	1775	1855	1620	1960	2070	2745	2855	
Peso Macchina con Solvente / Peso Macchina con Solvente	Kg	2015	2325	2405	2550	3110	3220	4440	4550	
Carico Statico al Suolo con Solvente	Kg/mt²	746	825	830	825	835	865	930	950	
Carico Statico al Suolo con Solvente										
Carico Dinamico (+10%)/ Carico Dinamico (+10%)	Kg/mt²	1002	1060	1090	1065	1033	1095	1200	1265	
PESI MACCHINE Versione U2000 / PESI MACCHINE Versione U2000										
Peso Macchina a Vuoto / Peso Macchina a Vuoto	Kg	1690	1890	1970	1852	2310	2365	3185	3295	
Peso Macchina con Solvente / Peso Macchina con Solvente	Kg	2195	2440	2520	2780	3460	3515	4880	4990	
Carico Statico al Suolo con Solvente	Kg/mt²	813	865	865	897	929	944	1020	1045	
Carico Statico al Suolo con Solvente										
Carico Dinamico (+10%)/ Carico Dinamico (+10%)	Kg/mt²	1075	1340	1135	1145	1136	1181	1300	1370	
DIMENSIONI MACCHINE / DIMENSIONI MACCHINE										
Larghezza Frontale Macchina										
Larghezza Frontale Macchina	mm	1250	1300	1300	2000	2140	2140	2360	2360	
Profondità / Profondità	mm	2160	2170	2300	1550	1740	1740	2025	2025	
Altezza con Ventilatore Montato										
Altezza con Ventilatore Montato	mm	2210	2340	2340	2195	2285	2285	2580	2580	
Altezza senza Ventilatore / Altezza senza Ventilatore	mm	2040	2095	2095	2025	2095	2095	2345	2345	

NOTA: Il livello di emissione acustica delle macchine è inferiore a 70 dB (A)

I dati tecnici e le misure sono soggetti a modifiche senza preavviso

NOTA: Il livello di emissione acustica delle macchine è inferiore a 70 dB (A)

I dati tecnici e le misure sono soggetti a modifiche senza preavviso

XP-XL 8000

SERIE
SERIES

PIÙ PERFORMANCE,
MENO SPAZIO,
MASSIMO CONTROLLO.

La serie **XP-XL 8000** nasce per:

- aumentare la produttività
- ridurre consumi e costi operativi
- migliorare la qualità del lavaggio
- semplificare il lavoro dell'operatore

**TECNOLOGIA AVANZATA CONCENTRATA IN UN DESIGN
COMPATTO, IDEALE ANCHE PER AMBIENTI CON SPAZI LIMITATI.**

PIÙ PERFORMANCE,
MENO SPAZIO,
MASSIMO CONTROLLO.

La serie **XP-XL 8000** nasce per:

- aumentare la produttività
- ridurre consumi e costi operativi
- migliorare la qualità del lavaggio
- semplificare il lavoro dell'operatore

**TECNOLOGIA AVANZATA CONCENTRATA IN UN DESIGN
COMPATTO, IDEALE ANCHE PER AMBIENTI CON SPAZI LIMITATI.**

XP

SERIE
SERIES

- **COMPATTE E SALVASPAZIO**
- **IDEALI PER PICCOLI NEGOZI O COME SUPPORTO**
- **PERFETTE PER DISTILLAZIONE CONTINUA**
- **CAPACITÀ:** 10 kg | 15 kg | 18 kg

- **COMPATTE E SALVASPAZIO**
- **IDEALI PER PICCOLI NEGOZI O COME SUPPORTO**
- **PERFETTE PER DISTILLAZIONE CONTINUA**
- **CAPACITÀ:** 10 kg | 15 kg | 18 kg



XL

SERIE
SERIES

- **FLESSIBILITÀ OPERATIVA**
- **DOPPIO CIRCUITO DI FILTRAZIONE**
- **ADATTE A DIVERSE TIPOLOGIE DI LAVAGGIO**
- **CAPACITÀ: 10 kg | 15 kg | 18 kg**

- **FLESSIBILITÀ OPERATIVA**
- **DOPPIO CIRCUITO DI FILTRAZIONE**
- **ADATTE A DIVERSE TIPOLOGIE DI LAVAGGIO**
- **CAPACITÀ: 10 kg | 15 kg | 18 kg**



XL

SERIE
SERIES

- **MAGGIORE** CAPACITÀ PRODUTTIVA
- **GESTIONE** CONTINUA O INTERMITTENTE DELLA DISTILLAZIONE
- **IDEALI** PER CARICHI PIÙ INTENSIVI
- **CAPACITÀ:** 18 kg | 25 kg

- **MAGGIORE** CAPACITÀ PRODUTTIVA
- **GESTIONE** CONTINUA O INTERMITTENTE DELLA DISTILLAZIONE
- **IDEALI** PER CARICHI PIÙ INTENSIVI
- **CAPACITÀ:** 18 kg | 25 kg



Specifiche Tecniche

Specifiche Tecniche

MODELLO / MODELLO		XP8012E	XP8015E	XP8018E	XL8012E	XL8012S	XL8015E	XL8015S	XL8018E	XL8018S	XL8025E	XL8025S
PORTATA MACCHINA (Rapporto 1:20)												
PORTATA MACCHINA (Rapporto 1:20)	Kg	12	15	18	12	12	15	15	18	18	25	25
Volume / Volume	lt	221	285	340	221	221	285	285	340	340	500	500
Diametro / Diametro	mm	800	800	900	800	800	800	800	900	900	1000	1000
Profondità Profondità	mm	440	560	535	440	440	560	560	535	535	640	640
Giri in Lavaggio / Giri in Lavaggio	rpm	20-50	20-50	20/50	20-50	20-50	20-50	20-50	20/50	20/50	20/50	20/50
Giri in Centrifuga / Giri in Centrifuga	rpm	300-450	300-450	300/400	300-450	300-450	300-450	300-450	300/400	300/400	300/400	300/400
Diametro Oblo di Carico / Diametro Oblo di Carico	mm	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
SERBATOI / SERBATOI												
Capacità utile 2° Serbatoio	lt	85	105	118	85	85	105	105	118	118	145	145
Capacità utile 2° Serbatoio												
Capacità utile 3° Serbatoio	lt					120		120		160		195
Capacità utile 3° Serbatoio												
DISTILLATORE / DISTILLATORE												
Volume utile a metà spia di ispezione	lt	144	144	144	145	145	145	145	145	145	190	190
Volume utile a metà spia di ispezione												
Volume Totale / Volume Totale	lt	164	164	164	180	180	180	180	180	180	224	224
FILTRO DECOLORATORE - PR / FILTRO DECOLORATORE - PR												
Volume filtro Decoloratore	lt	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Volume filtro Decoloratore												
Quantità Cartucce / Quantità Cartucce	nr	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
FILTRO A CARTUCCIA - KR / FILTRO A CARTUCCIA - KR												
Volume Filtro a Cartuccia KR	lt	35	35	55	35	35	35	35	55	55	55	55
Volume Filtro a Cartuccia KR												
Quantità Tubi / Quantità Tubi	nr	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Quantità Tubi / Quantità Tubi												
Quantità Cartucce / Quantità Cartucce	nr	1	1	2	1	1	1	1	2	2	2	2
POTENZE ELETTRICHE (400V 3ph 50Hz) / POTENZE ELETTRICHE (400V 3ph 50Hz)												
Potenza Installata (MACCHINE ELETTRICHE)	Kw	16,5/18	16,5/18	20,5/23,5	16,5/18	16,5/18	16,5/18	16,5/18	20,5/23,5	20,5/23,5	23/26	23/26
Potenza Installata (MACCHINE ELETTRICHE)												
Potenza Installata (MACCHINE A VAPORE)	Kw	5,5	5,5	7	5,5	5,5	5,5	5,5	7	7	8	8
Potenza Installata (MACCHINE A VAPORE)												
PESI MACCHINE Versione Standard / PESI MACCHINE Versione Standard												
Peso Macchina a Vuoto / Peso Macchina a Vuoto	Kg	1070	1115	1500	1090	1110	1140	1160	1550	1580	1970	2000
Peso Macchina con Solvente	Kg	1518	1563	2066	1538	1782	1588	1832	2104	2390	2658	2994
Peso Macchina con Solvente												
Carico Statico al Suolo con Solvente	Kg/mt ²	745	767	783	730	846	754	870	779	890	759	855
Carico Statico al Suolo con Solvente												
Carico Dinamico (+10%) / Carico Dinamico (+10%)	Kg/mt ²	965	1025	1095	945	1070	1000	1130	1038	1185	1051	1156
PESI MACCHINE Versione U2000 / PESI MACCHINE Versione U2000												
Peso Macchina a Vuoto / Peso Macchina a Vuoto	Kg	1150	1195	1600	1170	1190	1220	1240	1630	1660	2070	2100
Peso Macchina con Solvente	Kg	1598	1643	2154	1618	1862	1668	1912	2184	2470	2758	3094
Peso Macchina con Solvente												
Carico Statico al Suolo con Solvente	Kg/mt ²	784	807	816	768	884	792	908	809	915	788	884
Carico Statico al Suolo con Solvente												
Carico Dinamico (+10%) / Carico Dinamico (+10%)	Kg/mt ²	1005	1065	1083	985	1110	1045	1170	1071	1187	1082	1188
DIMENSIONI MACCHINE / DIMENSIONI MACCHINE												
Larghezza Frontale Macchina	mm	1000+124	1000+124	1200+154	1560+154	1560+154	1560+154	1560+154	1800+154	1800+154	2000+154	2000+154
Larghezza Frontale Macchina												
Profondità / Profondità	mm	2200	2200	2240	1450+60	1450+60	1450+60	1450+60	1650	1650	1900	1900
Altezza con cilindro / Altezza con cilindro	mm	2065	2065	2170	2065	2065	2065	2065	2170	2170	2240	2240

NOTA: Il livello di emissione acustica delle macchine è inferiore a 70 dB (A)

* Potenza variabile all'utilizzo della macchina

NOTA: Il livello di emissione acustica delle macchine è inferiore a 70 dB (A)

* Potenza variabile all'utilizzo della macchina

UNION S.P.A.

Via Antonio Labriola 4/d

40010 Sala Bolognese (BO)

Tel. +39 051 6814996

info@unionmetalcleaning.com

www.uniondcm.com

